


NEC MultiSync® E425

CODE DE COMMANDE : 60003726

NEC LCD 42" Entry Level Large Format Display

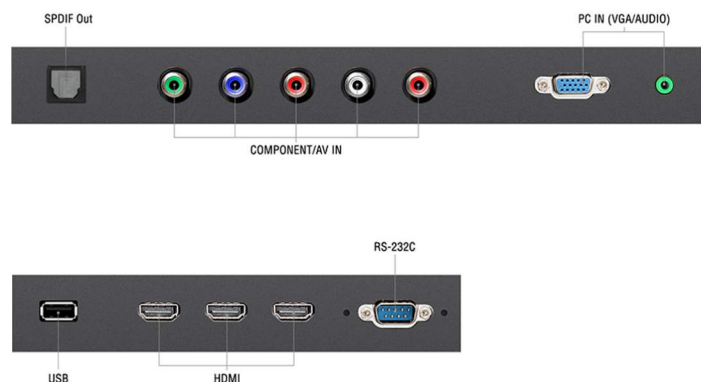

Le NEC MultiSync E425 offre un équilibre sans compromis entre des performances visuelles impressionnantes et une présentation en grand format en fonction des dépenses globales. Ce modèle capte l'attention par son agréable qualité d'image, pour un visionnage ergonomique et une connectique numérique polyvalente optimisée pour répondre aux besoins des applications d'entreprise et dans le domaine de la signalétique.

Grâce à la technologie à rétro-éclairage à LED la plus récente, l'écran offre un CTP incroyablement faible ne nécessitant aucune opération de maintenance. Livrés sous forme de package intégrant des fonctions telles que le lecteur media USB, les haut-parleurs et le mode programmation, les écrans de la gamme E-Series sont également adaptés aux applications autonomes dans les lieux fréquentés par le public.

Cet écran répond parfaitement aux besoins des conférences en entreprise et des salles de cours, ainsi qu'à ceux des applications de signalisation numérique dans les musées, les hôtels et les magasins et centres commerciaux limités à des plages de 12/12 heures et 7/7 jours.

AVANTAGES

Coûts d'installation et de fonctionnement réduits - caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.

Design fin et haut-parleurs intégrés - le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.

Lecture de contenu sans effort - le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.

Connectivité évolutive - caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

Intégration professionnelle - améliorée par l'incontournable fonctionnalité RS232, l'infrarouge et le bouton de verrouillage, ainsi que par la sortie audio numérique S/PDIF, l'écran s'intègre facilement dans différentes applications professionnelles dans les lieux publics.

Fonctionnement autonome - L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.

FULL HD
1080p



AFFICHAGE	Technologie de matrice	S-PVA avec rétroéclairage direct LED
	Taille effective de l'image (L x H) [mm]	930 x 523
	Taille [pouces/cm]	42 / 107
	Format d'image	16:9
	Luminosité [cd/m²]	300
	Ratio Contraste (typ.)	3000:1
	Angle de vision [°]	176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 20:1)
	Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 6
	Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]	60
	Haze Level [%]	2
	Orientation supportée	Paysage
RÉSOLUTION	Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
	Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)	1920 x 1080; 1366 x 786; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
	Supporté sur entrées numériques (vidéo)	1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)
CONNECTIVITÉ	Entrée vidéo analogique	1 x D-Sub 15 pts; Composant (RCA); Composite (RCA)
	Entrée vidéo digitale	3 x HDMI
	Entrée audio digitale	3 x HDMI
	Sortie audio numérique	1 x SPDIF
	Télécommande	RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; Télécommande Infrarouge
ELECTRIQUE	Consommation [W]	75
	Mode veille [W]	< 0,5 (fonction veille ECO)
	Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Température ambiante de fonctionnement [°C]	+0 à +40
	Humidité ambiante [%]	10 à 80
	Taux d'humidité (stockage) [%]	5 à 85
	Température de stockage [°C]	-10 à +60
MÉCANIQUE	Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 960 x 555 x 77
	Poids [kg]	tbd
	Largeur du cadre [mm]	11,9 (gauche, droite et en haut); 14,9 (en bas)
	Fixation VESA [mm]	200 x 200 (FDMI); 4 trous; M6
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	Particularités du Produit	compatible Mac et Windows; Mode image économie d'énergie; Mode température de couleur; Programmeur; Retail picture mode; Réglages audio avec égaliseur; USB Media Player
	Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
	Sécurité et ergonomie	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL ou CSA
	Audio	Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)
	Fourniture	Affichage; Contrôle à distance; Cordon d'alimentation; Câble VGA
	Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage
	Heures de fonctionnement	12/7
OPTIONS DISPONIBLES	Accessoires	Chariot (PDMHM-L); Montage mural (PDW S 32-55L, PDW T M L); Pieds (ST-42E)
GREEN FEATURES	Normes écologiques	EnergyStar 6.0



Rue Ali Layachi ROUIBA-ALGER

Tél: 023 85 52 10/023 85 50 80/ Fax: 023 85 52 73

E-mail: contact@sadimet-dz.com Web: www.sadimet-dz.com