

LBC 2900/xx - Microphones à main unidirectionnels

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie




- ▶ Microphone dynamique unidirectionnel
- ▶ Utilisation à main ou sur pied avec pince (fournie)
- ▶ Construction robuste
- ▶ Finition moderne gris foncé antireflet

Avec ce microphone unidirectionnel, Bosch offre des performances audio exceptionnelles à un prix très compétitif. Le LBC 2900/xx se compose d'un microphone dynamique conçu pour une haute intelligibilité de la parole. Ce microphone est à la fois élégant et facile d'utilisation pour une large gamme d'applications de sonorisation et de renforcement de son.

solutions de sonorisation polyvalentes pour les magasins, restaurants, centres de loisirs ou autres petites entreprises, à un prix abordable.

Schémas/Remarques

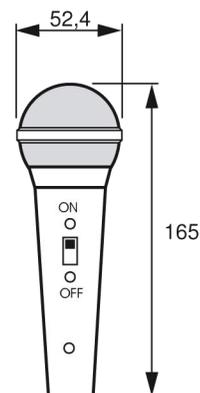

Dimensions en mm

Fonctions de base

Le LBC 2900/xx est un microphone à main unidirectionnel destiné à une utilisation à main ou sur pied. Il offre une excellente directivité cardioïde, ce qui réduit les accrochages acoustiques. L'interrupteur marche/arrêt intégré au corps du microphone et le connecteur XLR 3 branches verrouillable de la base garantissent une installation facile et une connexion sûre du microphone. Sa conception moderne assure une protection anti-bruit contre les « plops ».

Le LBC 2900/xx est idéal pour une utilisation conjointe avec les amplificateurs mélangeurs de Bosch présentant un jack ou des connecteurs XLR pour les canaux d'entrée. Ensemble, ils fournissent des


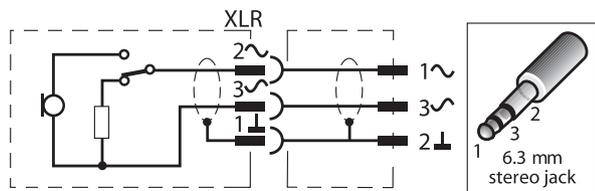


Diagramme électrique

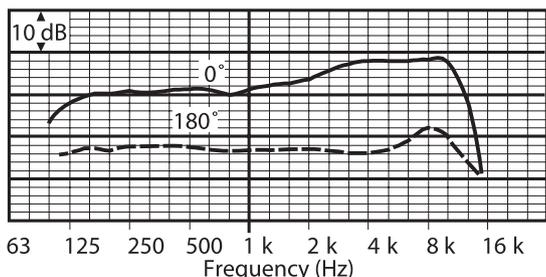

Réponse en fréquence

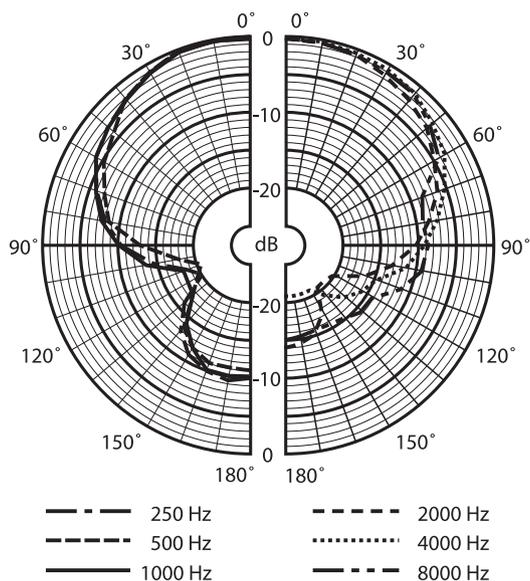


Diagramme polaire

Composants inclus

Quantité	Composant
1	LBC 2900/15 fourni avec un câble noir blindé de 7 m doté d'un jack stéréo de 6,3 mm ou LBC 2900/20 fourni avec un câble noir blindé de 7 m doté d'une prise mâle XLR
1	Support de fixation avec pince encliquetable pour une utilisation avec pied pour microphone et adaptateur permettant un montage sur filetage Whitworth 3/8", 1/2" ou 5/8"

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Type	À main
Diagramme polaire	Unidirectionnel
Plage de fréquences	80 Hz à 12 kHz
Sensibilité	1,7 mV/Pa ±3 dB
Impédance de sortie nominale	600 ohms

* Données techniques, conformément à IEC 60268-4

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (P x L)	52,4 x 165 mm
Poids	270 g
Couleur	Gris foncé
Interrupteur	Glissière marche/arrêt
Longueur du câble	7 m
Connecteur (/15)	Jack stéréo de 6,3 mm
Connecteur (/20)	XLR 3 broches

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

Informations de commande

LBC 2900/15 - Microphone à main unidirectionnel

Microphone à main dynamique unidirectionnel, finition gris foncé antireflet, interrupteur marche/arrêt. Livré avec un câble de raccordement de 7 m avec connecteur XLR femelle/fiche stéréo jack de 6,3 mm, pince pour microphone à déclenchement rapide, et boîte de rangement.

Numéro de commande **LBC2900/15**

LBC 2900/20 - Microphone à main unidirectionnel

Microphone à main dynamique unidirectionnel, finition gris foncé antireflet, interrupteur marche/arrêt. Livré avec un câble de raccordement de 7 m avec câble de connexion XLR mâle/femelle, pince pour microphone à déclenchement rapide, et boîte de rangement.

Numéro de commande **LBC2900/20**

Accessoires

LBC 1215/01 - Pince pour microphone

Porte microphone monté sur ressort universel, réglage de l'angle par friction, noir mat, se visse sur un filetage Whitworth 3/8", 1/2" ou 5/8", compatible avec un corps de microphone de 19 à 32 mm de diamètre.

Numéro de commande **LBC1215/01**

LBC 1221/01 - Trépied

Trépied, trois pieds repliables, noir mat, longueur réglable de 850 à 1 600 mm par pince amovible, connecteur fileté Whitworth 3/8".

Numéro de commande LBC1221/01

LBC 1227/01 - Statif de table

Statif de table pour microphone, noir mat, base arrondie lourde en fonte, 130 mm de diamètre avec dessous antichoc en caoutchouc et filetage Whitworth 3/8".

Numéro de commande LBC1227/01

LBC 1226/01 - Girafe réglable

Girafe pour microphone, noir mat, portée maximale de 670 mm, longueur de 840 mm. Adapté aux trépieds avec filetage Whitworth 3/8".

Numéro de commande LBC1226/01



Rue Ali layachi ROUIBA-ALGER
Tél:023 85 52 10/50 80/fax:023 85 52 73
E-mail:contact@sadimet-dz.com
Web:www.sadimet-dz.com

Représenté par :

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us